

» MEISTER stojí na pevných základech «

Johannes Schulte, jednatel společnosti MeisterWerke

Můj otec začal s truhlářinou v Meiste již v roce 1930. Jeho nápaditost, kreativita a vysoké požadavky na řemeslnou kvalitu byly základem pro vznik a postupný vývoj našeho podniku. O několik let později již nabízíme rozsáhlé systémy výrobků pro podlahu, stěny i strop. Na trhu je firma MeisterWerke pevně zakotvena a stejně jako v minulosti se řídí principy, na kterých stavěl můj otec. Společnost MEISTER se důsledně zřiká exotických druhů dřeva z tropických oblastí, má respekt k přírodě, základům života a dbá na zpracování materiálů způsobem, který je vysoce šetrný k přírodním zdrojům.

Firma MEISTER vyrábí 100 % produkce v Německu a chová se zodpovědně i ke své lokalitě. Již desetiletí zaměstnáváme mnoho rodin z našeho regionu. Vzděláváním a zdokonalováním výrobních technik a neustálým zlepšováním naší nabídky produktů, investujeme do budoucnosti. Také proto se

nám daří stále přímočaře a kontinuálně růst. Po desetiletí získávané zkušenosti a naše zodpovědnost nám pak pomáhají k výrobě produktů, spojujících kvalitu a uživatelský komfort se zodpovědností vůči životnímu prostředí.

Pokud si zakoupíte jakýkoliv výrobek firmy MEISTER, buďte si jisti, že se na jeho vlastnosti můžete stoprocentně spolehnout.

Až po letech odevzdám odpovědnost za podnik do rukou mého syna a mých dlouholetých kolegů, vím že podnik budou nadále rozvíjet a jsem si jist, že budou stále ctít a oživovat zásady mého otce.



Laminátová podlaha: LC 200 | Dub přírodní rustikální 6135 | 1-lamela | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 4 MK | Univerzální bílá dekorální fólie

Strana 2

Proč je MEISTER špičkou ve svém oboru – filozofie



Johannes Schulte
Jednatel společnosti MeisterWerke

Strana 12

LB 250



- | | | |
|---|---|-----------------------|
| Třída mechanického namáhání 23 32 | Antistatická úprava povrchové plochy | Tloušťka: 8 mm |
| 12 druhů povrchů | Zámkový spoj: Mastercllic Plus | Rozměry: 632 × 325 mm |
| Celoobvodová V-drážka | MEISTER záruka* | |
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe | 15 let při použití v obytných prostorech | |
| | 5 let při použití v komerčních prostorech | |



Strana 18

LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango



- | | | |
|---|--|---|
| 1-lamela (selské prkno) | Antistatická úprava povrchové plochy | Tloušťka: 9 mm (11,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku) |
| Třída mechanického namáhání 23 32 | Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku | Rozměry: 2052 × 208 mm |
| 17 druhů povrchů | Zámkový spoj: Mastercllic Plus | |
| Podélná V-drážka | MEISTER záruka* | |
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe | 15 let při použití v obytných prostorech | |
| | 5 let při použití v komerčních prostorech | Výrobek chráněný patentem DE 102006001 155 RU 237 2208 |



Strana 24

LD 200 | LD 200 S



- | | | |
|---|--|---|
| 1-lamela (selské prkno) | Antistatická úprava povrchové plochy | Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku) |
| Třída mechanického namáhání 23 32 | Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku | Rozměry: 1287 × 198 mm |
| 8 druhů povrchů | Zámkový spoj: Mastercllic Plus | |
| Podélná V-drážka | MEISTER záruka* | |
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe | 15 let při použití v obytných prostorech | |
| | 5 let při použití v komerčních prostorech | |



* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Strana 28

Proč je MEISTER špičkou ve svém oboru – inovace



Guido Schulte
Jednatel společnosti MeisterWerke

Strana 30

LS 300 | LS 300 S



- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-lamela | Antistatická úprava povrchové plochy | Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou |
| Třída mechanického namáhání 23 32 | Na přání nanesená povrchová vrstva | povrchovou vrstvou k izolaci proti |
| 14 druhů povrchů | k izolaci proti kročejovému hluku | kročejovému hluku) |
| Celoodvodová V-drážka | Zámkový spoj: Mastercllic Plus | Rozměry: 1287 × 140 mm |
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, | MEISTER záruka* | |
| systém AquaSafe | 15 let při použití v obytných prostorech | |
| | 5 let při použití v komerčních prostorech | |



K dostání i jako **LC 300** | **LC 300 S** v 9 druzích povrchů, třída mechanického namáhání 23 | 33, tloušťka: 9,3 mm (11,8 mm).

Strana 36

LC 200 | LC 200 S



- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Třída mechanického namáhání 23 32 | Na přání nanesená povrchová vrstva | 5 let při použití v komerčních |
| 26 druhů povrchů | k izolaci proti kročejovému hluku | prostorech |
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, | Zámkový spoj: Mastercllic Plus | Tloušťka: 7 mm (9,5 mm s nanesenou |
| systém AquaSafe | MEISTER záruka* | povrchovou vrstvou k izolaci proti |
| Antibakteriální a antistatická úprava | 15 let při použití v obytných | kročejovému hluku) |
| povrchové plochy | prostorech | Rozměry: 1287 × 198 mm |
| | | LC 200: kombinovatelné s hliníkovou |
| | | dekorační lištou (viz. strana 75) |



Strana 44

LC 100 | LC 100 S



- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Třída mechanického namáhání 23 31 | Na přání nanesená povrchová vrstva | 3 roky při použití v komerčních |
| 20 druhů povrchů | k izolaci proti kročejovému hluku | prostorech |
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, | Zámkový spoj: Mastercllic Plus | Tloušťka: 7 mm (9,5 mm s nanesenou |
| systém AquaSafe | MEISTER záruka* | povrchovou vrstvou k izolaci proti |
| Antistatická úprava povrchové plochy | 10 let při použití v obytných prostorech | kročejovému hluku) |
| | | Rozměry: 1287 × 198 mm |
| | | LC 100: kombinovatelné s hliníkovou |
| | | dekorační lištou (viz. strana 75) |



Strana 50

Proč je MEISTER špičkou ve svém oboru – partnerství



Ludger Schindler
Jednatel společnosti MeisterWerke

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Technika	Strana 52	Záruka jakosti
	Strana 54	Vlastnosti produktu
	Strana 56	Struktura produktu
	Strana 58	Vzhledy povrchů
	Strana 60	Rozmanitost designů
	Strana 62	Struktura povrchů
	Strana 64	Zámkový spoj
Příslušenství	Strana 68	Lišty
	Strana 70	Lišty a spony
	Strana 71	Rohové prvky a koncové krytky
	Strana 72	Rozety na topení
	Strana 73	Hliníkové profily
	Strana 77	Izolační podklady
	Strana 79	Světla
	Strana 81	Příslušenství pokládky a montážní nástroje
	Strana 82	Sortiment na údržbu



Laminátová podlaha: LC 100 | Hrušeň divoká 6084 | 3-lamela | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 8 PK | Antracit dekorační fólie

Systemové panely: SP 400 | Jasan bílý 4011 | Imitace dřeva **Lišty:** Dutá profilová lišta | Jasan bílý 4011 | Imitace dřeva, Skládací lišta velká | Jasan bílý 4011 | Imitace dřeva, rohová lišta malá | Jasan bílý 4011 | Imitace dřeva

Příslušenství: Regálová lišta | Stříbrná eloxovaná | s rozvodem proudu, podpora na police | Hliník eloxovaná, osvětlení skleněné police 520 | Titan



Vsaďte na
krásný vzhled.

Laminátová podlaha: LC 200 | Jádrový jasan 6145 | 2-lamela | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 8 PK | Ušlechtilá ocel dekorační fólie
Hliníkový profil: Typ 287 B Univerzální ukončovací profil | Stříbrná eloxovaná, typ 288 B Univerzální přechodový profil | Stříbrná eloxovaná





Laminátová podlaha: LS 300 | Dub přírodní 6151 | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 1 MK | Dub přírodní 6151 | Imitace dřeva

Hliníkový profil: Typ 287 B Univerzální ukončovací profil | Stříbrná eloxovaná

Formát dle Vašeho výběru.

Laminátové podlahy MEISTER zaručují autentický vzhled, jsou vysoce odolné a snadno se udržují. Již při výrobě dodržujeme vysoký standard jakosti a cit pro styl při volbě designů. Aktuální sortiment MEISTER nabízí širokou škálu imitace dřev domácích a exotických dřevin, ale i povrchy napodobující dlažbu, pískovec, břidlici, mramor nebo textilie. Novinkou našeho programu jsou pak podlahy s hrubou strukturou napodobující na pohled i dotek stopy po řezu pilou. Laminátové podlahy MEISTER, s výjimkou kolekce LB 250, jsou k dostání také v provedení s integrovanou protihlukovou podložkou.



LB 250

LD 300 | 20 Melango
LD 300 | 20 S Melango

LD 200 | LD 200 S



LS 300 | LS 300 S




LC 200 | LC 200 S



LC 100 | LC 100 S

Moderní pojetí tvorby interiérů.

Laminátová podlaha formátu dlaždic je současným módním trendem. Naše podlaha LB250 se vyznačuje širokou škálou kombinací mnohotvárných uspořádání. Celoobvodové V-spáry propůjčí položené ploše působivý vzhled, povrchy imitující textilie dodají podlaze a tím i celému prostoru, zcela nový ráz. Jemná kamenina, nerozpoznatelná od pravé, podtrhuje moderní akcent interiéru. S podlahou této kolekce lze úspěšně zrealizovat nejrůznější styly zařízení.

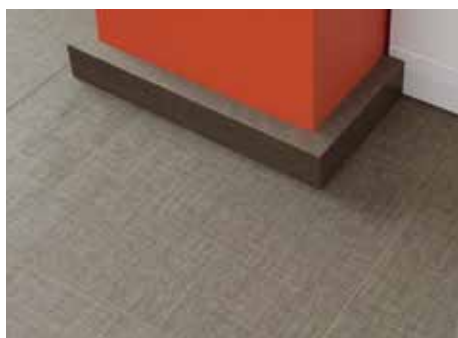





Laminátová podlaha: LB 250 | Pískovec bílý 6047 | Imitace **Obvodová lišta:** Profil 8 PK | Univerzální bílá dekorační fólie
Hliníkový profil: Typ 287 B Univerzální ukončovací profil | Stříbrná eloxovaná **Systemové panely:** SP 300 | Beton 4045 | Imitace



Univerzální čistá bílá 6097 | Dekor (MG)



Textilní krémová 6146 | Imitace (MG)



Textilní šedá 6149 | Imitace (MG)



Břidlice sahara 6138 | Imitace (SP)



Laminátová podlaha: LB 250 | Pískovec bílý 6047 | Imitace



Textilní antracit 6150 | Imitace (MG)



Břidlice šedá 6136 | Imitace (SP)




Břidlice antracit 6137 | Imitace (SP)



Pískovec bílý 6047 | Imitace (SP)



Travertin 6048 | Imitace (SP)

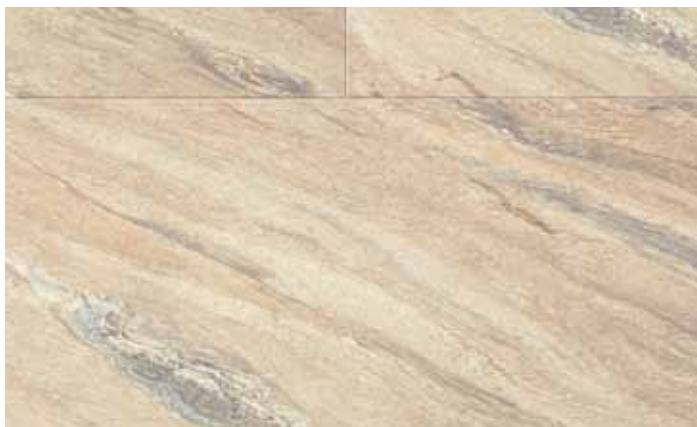

Mramor béžový 6045 | Imitace (SP)



Pískovec 147 | Imitace (SP)



Pískovec tmavošedý 6046 | Imitace (SP)



Laminátová podlaha: LB 250 | Pískovec bílý 6047 | Imitace **Obvodová lišta:** Profil 8 PK | Univerzální bílá dekorální fólie

Hliníkový profil: Typ 287 B Univerzální ukončovací profil | Stříbrná eloxovaná



Stručný přehled | LB 250



- | Třída mechanického namáhání 23 | 32
- | 12 druhů povrchů
- | Celoobvodová V-drážka
- | Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe



- | Antistatická úprava povrchové plochy
- | Zámkový spoj: Mastercllic Plus
- | MEISTER záruka*
- 15 let při použití v obytných prostorech
- 5 let při použití v komerčních prostorech

- | Tloušťka: 8 mm
- | Rozměry: 632 × 325 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Rustikální šarm ve venkovském stylu.

Laminátové podlahy MEISTER mají tak autentický vzhled, že ani experti na první pohled nepoznají, že se nejedná o podlahy dřevěné. Platí to i pro podlahy kolekce se vzhledem selských prken olejovaných přírodně matným olejem. Autentickému půvabu různých dřev napomáhá, kromě jiného, i obraz dekoru po celé ploše každé lamely dlouhé více než dva metry. Pro LD 300|20 Melango je charakteristický velký výběr dekorů dubového dřeva.





Laminátová podlaha: LD 300|20 Melango | Dub střední 6131 | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 2 PK | Dub střední 6131 | Imitace dřeva
Svítilno: LED svítidlo FLAT-Punto | Ušlechtilá ocel



Dub bílý harmonický 6139 | Imitace dřeva (PS)



Dub arktický bílý 6503 | Imitace dřeva (PS)



Dub šedý 6132 | Imitace dřeva (PS)



Pinie stříbrošedá 791 | Imitace dřeva (PS)



Dub světlý harmonický 6133 | Imitace dřeva (PS)



Dub světlý 286 | Imitace dřeva (PS)



Laminátová podlaha: LD 300 | 20 Melango | Pinie stříbrošedá 791 | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 12 PK | Univerzální bílá dekorální fólie
Hliníkový profil: Typ 287 B Univerzální ukončovací profil | Stříbrná eloxovaná



Dub střední 6131 | Imitace dřeva (PS)



Pinie antiká 6034 | Imitace dřeva (PS)



Dub přírodní 287 | Imitace dřeva (PS)



Dub střední vápněný 790 | Imitace dřeva (PS)



Buk 795 | Imitace dřeva (WF)



Třešeň 797 | Imitace dřeva (WF)



Dub hnědý 6036 | Imitace dřeva (PS)



Sipo 6043 | Imitace dřeva (P)



Ořech živý 6140 | Imitace dřeva (P)



Ořech harmonický 6039 | Imitace dřeva (P)



Dub čpavkové moření 6035 | Imitace dřeva (PS)



Laminátová podlaha: LD 300 | 20 Melango | Dub šedý 6132 | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 12 PK | Základová fólie (černě lakovaná)



Stručný přehled | LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango



- | 1-lamela (selské prkno)
- | Třída mechanického namáhání 23 | 32
- | 17 druhů povrchů
- | Podélná V-drážka
- | Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe



- | Antistatická úprava povrchové plochy
- | Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku
- | Zámkový spoj: Masterclick Plus
- | MEISTER záruka*
15 let při použití v obytných prostorech
5 let při použití v komerčních prostorech

- | Tloušťka: 9 mm (11,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
- | Rozměry: 2052 × 208 mm

Výrobek chráněný patentem
DE 102006001 155 | RU 237 2208

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Stvořeno pro domov.

I s laminátovými podlahami lze skvěle navodit pocit útulnosti a tepla. Vybrané imitace dřev této kolekce se vzhledem selského prkna jsou pro tento účel tou nejlepší volbou. Druhy povrchů v provedení od bílého dubu až po dub tmavý, čpavkově mořený, jsou velice přesvědčivé. Harmonická kombinace dekoru a struktury vytváří vzhled pravé dřevěné podlahy. Všechny podlahy této kolekce jsou k dostání s integrovanou zvukovou izolací.







Smrk bílý 6025 | Imitace dřeva (WF)



Dub bílý 6033 | Imitace dřeva (WF)



Dub vápněný 6027 | Imitace dřeva (P)



Dub 6032 | Imitace dřeva (WF)



Laminátová podlaha: LD 200 | Smrk bílý 6025 | Imitace dřeva



Dub antika 6029 | Imitace dřeva (PS)




Dub antika hnědý odstín 6031 | Imitace dřeva (PS)




Ořech 6026 | Imitace dřeva (WF)



Dub čpavkové moření 6028 | Imitace dřeva (PS)

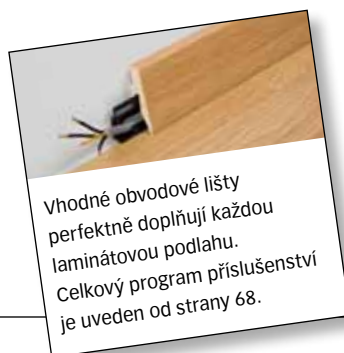

Stručný přehled | LD 200 | LD 200 S



- | 1-lamela (selské prkno)
- | Třída mechanického namáhání 23 | 32
- | 8 druhů povrchů
- | Podélná V-drážka
- | Komplexní ochrana proti vlhkosti,
systém AquaSafe



- | Antistatická úprava povrchové plochy
- | Na přání nanesená povrchová vrstva
k izolaci proti kročejovému hluku
- | Zámkový spoj: Mastercllic Plus
- | MEISTER záruka*
15 let při použití v obytných prostorech
5 let při použití v komerčních pros-
torech

- | Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou
povrchovou vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)
- | Rozměry: 1287 × 198 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



»Proč se MEISTER nebojí přemýšlet jinak než ostatní.«

Guido Schulte, jednatel společnosti MeisterWerke

Seznam inovací z Meiste je rozsáhlý. Více než 200 přihlášených patentů a užitných vzorů jasně dokumentují bohatství našich nápadů. Integrovanou kročejovou izolaci jsme vynalezli tichou podlahu. Nosná deska HDF dodává našim podlahám více stability a napomáhá šetrněji zacházet s cennými druhy ušlechtilého dřeva. Technika pokládky Masterclic Plus s patentovaným spojem čelních hran umožňuje jednoduchou plovoucí pokládku našich podlah bez nutnosti plošného slepování. To vše nastolilo standardy platné pro celé odvětví.

Přestože naše vynalézavost nezná hranic, což patří i k tradici našeho podniku, inovace pro nás znamená dělat tradiční věci novými způsoby. To je i mým požadavkem při vývoji nových systémů i designů. Pokud kdokoli chce zůstat tím, čím je, musí být i kreativní. Mnohdy k tomu postačí i jen zcela jednoduchý nápad.

Chtěli jsme například nabídnout obzvlášť dlouhou laminátovou lamelu bez opakování dekoru. Pouze tak totiž podlaha vypadá jako z pravého dřeva. Zároveň je dostupná širokým řadám zákazníků. Pomocí běžného uspořádání tisku toto nebylo možné realizovat. My jsme se však s tímto faktem nesmířili a přeorientovali jsme se jednoduše z podélného tisku na tisk příčný.

Jsme mimořádně kreativní a vyškolený tým a nové nápady jsou pro nás výzvou. Opouštíme běžné způsoby myšlení, důvěřujeme našim schopnostem a máme rádi naše výrobky. Proto nás napadá stále něco „Nového“.

Podlaha s osobitým vzhledem.

Vysoce jakostní laminátové podlahy působí vždy a za všech okolností dobrým dojmem. Důkazem je tato nová kolekce s vybranými povrchy a strukturou, skvěle přizpůsobenou formátu úzkých prken. Naprostou novinkou programu je hrubá struktura napodobující na pohled i dotek stopy po řezu pilou. Záměrná hra odstínů barev jednotlivých prken u těchto povrchů dodatečně podtrhuje přirozený vzhled dřeva. U provedení LS 300S je již integrována protihluková podložka.





Laminátová podlaha: LS 300 | Javor 6017 | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 2 PK | Univerzální bílá dekorační fólie

Systemové panely: SP 500 | Magnetická tabule černá 2108

Hliníkový profil: Typ 286 Univerzální přizpůsobovací profil | Stříbrná eloxovaná



Laminátová podlaha: LS 300 | Dub přírodní 6151 | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 1 MK | Dub přírodní 6151 | Imitace dřeva
Hliníkový profil: Typ 287 B Univerzální ukončovací profil | Stříbrná eloxovaná



Letité dřevo bílé 6128 | Imitace dřeva (MG)



Dub světlý 6147 | Imitace dřeva (S)



Pinie antika bílá 6062 | Imitace dřeva (WF)



Javor 6017 | Imitace dřeva (P)



Dub přírodní 6151 | Imitace dřeva (S)



Dub bílý 6033 | Imitace dřeva (WF)



Letité dřevo hnědé 6129 | Imitace dřeva (MG)



Dub tmavý 6148 | Imitace dřeva (S)



Dub 6055 | Imitace dřeva (PS)



Dub rustikální 6061 | Imitace dřeva (WF)




Dub vápněný 6027 | Imitace dřeva (P)



Ořech výrazný 6086 | Imitace dřeva (MP)



Ořech 6026 | Imitace dřeva (WF)

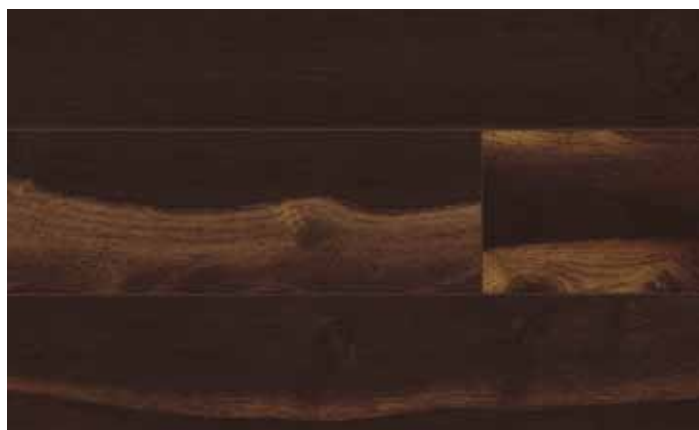

Dub čpavkové moření 6085 | Imitace dřeva (MP)



Laminátová podlaha: LS 300 | Dub přírodní 6151 | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 1 MK | Dub přírodní 6151 | Imitace dřeva



Stručný přehled | LS 300 | LS 300S



- | 1-lamela - štíhlé prkno
- | Třída mechanického namáhání 23 | 32
- | 4 druhů povrchů
- | Celoobvodová V-drážka
- | Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe



- | Antistatická úprava povrchové plochy
- | Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku
- | Zámkový spoj: Masterclic Plus
- | MEISTER záruka*
15 let při použití v obytných prostorech
5 let při použití v komerčních prostorech

- | Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
- | Rozměry: 1287 × 140 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Zdařilá směs.

Laminát je jednou z podlahových krytin se širokou škálou typů a variant. Působivá kolekce Classic zaujme stylem a rozmanitými realisticky působícími dekory, imitujícími nejen domácí dřeviny jako javor, buk, nebo dub, ale i exotická tropická dřeva jako jatoba, kempas nebo wenge. Všechny podlahy této kolekce jsou antistatické a antibakteriální s možností objednání s již integrovanou kročejovou izolací. Pod názvem kolekce LC 300|LC 300 S, nabízíme vybrané druhy povrchů s větší tloušťkou a třídou mechanického namáhání 23|33





Laminátová podlaha: LC 200 | Jádrový jasan 6145 | 2-lamela | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 8 PK | Ušlechtilá ocel dekorační fólie
Hliníkový profil: Typ 287 B Univerzální ukončovací profil | Stříbrná eloxovaná, typ 288 B Univerzální přechodový profil | Stříbrná eloxovaná



Laminátová podlaha: LC 200 | Dub přírodní rustikální 6135 | 1-lamela | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 4 MK | Univerzální bílá dekorační fólie



Fresco 6016 | 1-lamela | Dekor (WF)



Dub světlý 6147 | 1-lamela | Imitace dřeva (S)



Dub světlý 6011 | 3-lamela | Imitace dřeva (P)



Jádrový jasan 6145 | 2-lamela | Imitace dřeva (MP)



Dub světlý rustikální 6134 | 1-lamela | Imitace dřeva (MP) **



Jedlovec tmavý 6058 | 1-lamela | Imitace dřeva (PS)



Javor 6017 | 1-lamela | Imitace dřeva (P) **



Javor 202 | 3-lamela | Imitace dřeva (P) **

** k dostání i jako LC 300 | LC 300 S



Buk 201 | 3-lamela | Imitace dřeva (P) **



Olše 6056 | 2-lamela | Imitace dřeva (P)



Akácie 782 | 2-lamela | Imitace dřeva (P)



Dub přírodní 6151 | 1-lamela | Imitace dřeva (S)



Dub přírodní rustikální 6135 | 1-lamela | Imitace dřeva (MP)



Dub vápněný 6012 | 3-lamela | Imitace dřeva (P)



Dub rustikální 6018 | 1-lamela | Imitace dřeva (PS)



Dub 6055 | 1-lamela | Imitace dřeva (PS) **



Laminátová podlaha: LC 200 | Dub čpavkové moření 6015 | 3-lamela | Imitace dřeva. **Obvodová lišta:** Profil 1 MK | Dub čpavkové moření 6015 | 3-lamela | Imitace dřeva
Hliníkový profil: Typ 287 B Univerzální ukončovací profil | Stříbrná eloxovaná



Dub 6079 | 3-lamela | Imitace dřeva (PS) **



Třešeň 6013 | 3-lamela | Imitace dřeva (P)



Oliva 6022 | 3-lamela | Imitace dřeva (P)



Jatoba 6142 | 3-lamela | Imitace dřeva (PS) **



Kempas 451 | 2-lamela | Imitace dřeva (P)



Ořech světlý 6141 | 3-lamela | Imitace dřeva (PS) **



Vlašský ořech 458 | 2-lamela | Imitace dřeva (P)



Ořech 6014 | 3-lamela | Imitace dřeva (P)



Dub čpavkové moření 6015 | 3-lamela | Imitace dřeva (WF) **



Wenge 454 | 2-lamela | Imitace dřeva (WF)



Laminátová podlaha:

LC 200 | Dub čpavkové moření 6015 | 3-lamela | Imitace dřeva

Obvodová lišta: Profil 1 MK | Dub čpavkové moření 6015 | 3-lamela | Imitace dřeva

Povrchy označené ** jsou k dispozici
i ve verzi **LC 300 | LC 300 S**
třída mechanického namáhání 23 | 33
tloušťka: 9,3 mm (11,8 mm).

LED vestavná svítidla vytvářejí
nevšední atmosféru.
Celkový program příslušenství
je uveden od strany 68.

Stručný přehled | LC 200 | LC 200 S



| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 26 druhů povrchů
Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém
AquaSafe
| Antibakteriální a antistatická úprava
povrchové plochy

| Na přání nanosená povrchová vrstva
k izolaci proti kročejovému hluku
| Zámkový spoj: Masterclick Plus
| MEISTER záruka*
15 let při použití v obytných prostorech
5 let při použití v komerčních prostorech




| Tloušťka: 7 mm (9,5 mm s nanesenou
povrchovou vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)
| Rozměry: 1287 × 198 mm

LC 200: kombinovatelné s hliníkovou
dekorační lištou (viz strana 75)

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Vždy o něco pravější.

Každá zdařilá laminátová podlaha musí působit přesvědčivě a vytvářet dojem pravosti imitovaného povrchu. Tato kolekce se vyznačuje inovačními designy, ušlechtilým matným vzhledem a zvláštními strukturami povrchů. Zákazník může vybírat z velkého množství moderních imitací dřeva. Javor, stříbrný smrk, nebo divoká hrušeň nabízejí možnost vytvořit vhodnou podlahu v bytových prostorech všech stylů.

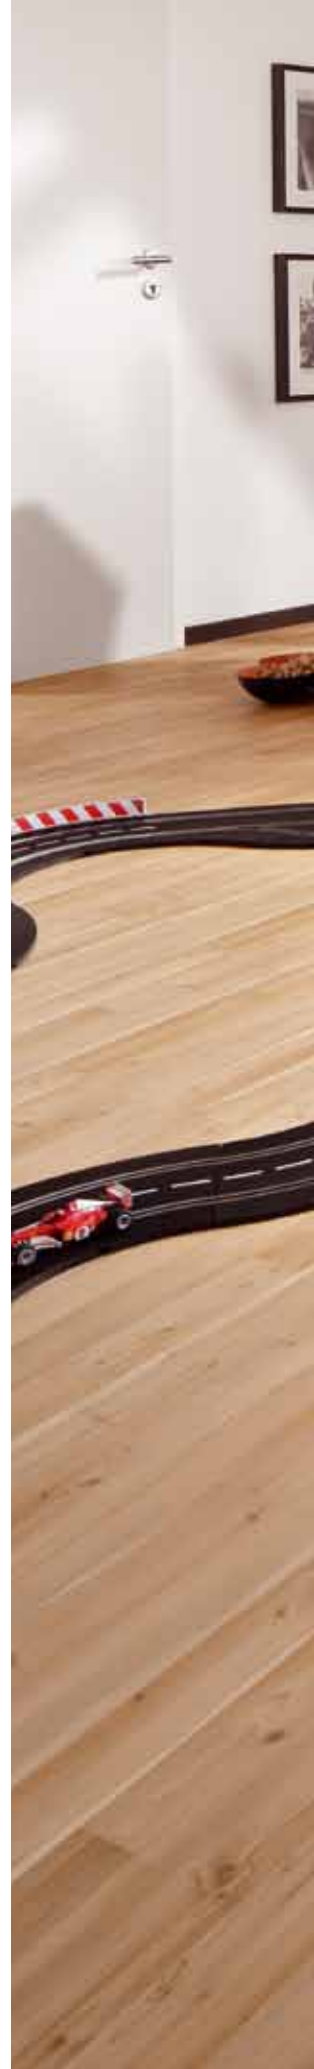



Laminátová podlaha: LC 100 | Hrušeň divoká 6084 | 3-lamela | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 8 PK | Antracit dekorační fólie

Systemové panely: SP 400 | Jasan bílý 4011 | Imitace dřeva **Lišty:** Dutá profilová lišta | Jasan bílý 4011 | Imitace dřeva, rohová lišta malá | Jasan bílý 4011 | Imitace dřeva **Příslušenství:** Regálová lišta | Stříbrná eloxovaná | s rozvodem proudu, podpěra na police | Hliník eloxovaná, osvětlení skleněné police 520 | titan



Javor bílý 6152 | 2-lamela | Imitace dřeva (S)



Dub bílý 6143 | 1-lamela | Imitace dřeva (MP)



Javor bílý 6003 | 1-lamela | Imitace dřeva (WF)



Dub bílý 6001 | 3-lamela | Imitace dřeva (P)



Dub světlý 6144 | 1-lamela | Imitace dřeva (MP)



Javor 6007 | 2-lamela | Imitace dřeva (P)



Javor 6077 | 3-lamela | Imitace dřeva (PS)



Buk 201 | 3-lamela | Imitace dřeva (P)



Laminátová podlaha: LC 100 | Javor bílý 6152 | 2-lamela | Imitace dřeva **Obvodová lišta:** Profil 13 PK | Základová fólie (růžově lakovaná)



Buk 461 | 1-lamela | Imitace dřeva (P)



Hrušeň divoká 6084 | 3-lamela | Imitace dřeva (MP)



Stříbrný smrk 6004 | 1-lamela | Imitace dřeva (WF)



Dub přírodní 6153 | 1-lamela | Imitace dřeva (P)



Dub 6079 | 3-lamela | Imitace dřeva (PS)



Dub rustikální 6061 | 1-lamela | Imitace dřeva (WF)



LC 100 | Javor bílý 6152 | 2-lamela | Imitace dřeva



Dub rustikální 6020 | 2-lamela | Imitace dřeva (WF)



Akácie bílá 477 | 2-lamela | Imitace dřeva (P)



Merbau 6076 | 3-lamela | Imitace dřeva (PS)



Ořech 211 | 3-lamela | Imitace dřeva (P)



Ořech tmavý 6081 | 3-lamela | Imitace dřeva (PS)



Dub čpavkové moření 6002 | 3-lamela | Imitace dřeva (WF)



Stručný přehled | LC 100 | LC 100 S



- | Třída mechanického namáhání 23 | 31
- | 20 druhů povrchů
- | Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe
- | Antistatická úprava povrchové plochy
- | Na přání nanesená povrchová vrstva

- k izolaci proti kročejovému hluku
- | Zámkový spoj: Mastercllic Plus
- | MEISTER záruka*
- 10 let při použití v obytných prostorech
- 3 roky při použití v komerčních prostorech

- | Tloušťka: 7 mm (9,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
- | Rozměry: 1287 × 198 mm

LC 100: kombinovatelné s hliníkovou dekorací lištou (viz strana 75)



* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



»Proč je MEISTER Vaším přítelem.«

Ludger Schindler, jednatel společnosti MeisterWerke

Koupí našich výrobků nám zákazníci projevují dlouholetou důvěru a proto vůči nim cítíme vysokou míru zodpovědnosti. Naše firma dělá vše, aby se kupující cítili s našimi výrobky dobře již od prvního kontaktu. Vše začíná poradenstvím ve specializovaných obchodech. Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a kompetentní poskytovat individuálně veškeré informace. Nabízíme velmi široký sortiment, kvalifikovaný odborný servis je samozřejmě nezbytností. Proto najdete značku MEISTER pouze ve specializovaných obchodech.

Důležité jsou i detaily, neboť jen vhodné příslušenství doladí konečný dojem z prostoru. Lišty sladěné s podlahou přispívají k dotvoření dokonalého dojmu a nezanedbatelné jsou i správně zvolené prostředky pro čištění a údržbu. Ty napomáhají k zachování pěkného vzhledu podlah i nástěnných stropních systémů po dlouhá léta.

Po koupi zboží následuje pokládka a montáž. MEISTER školí každý rok tisíce odborných poradců a specializovaných řemeslníků, aby náročný zákazník měl k dispozici poradenství i veškeré služby na nejvyšší úrovni. Díky úzkému kontaktu s odbornými partnery, jsme dokonale informováni o přáních a požadavcích našich zákazníků.

Děláme vše proto, aby naše výrobky vypadaly dobře nejen v katalogu, ale dokázaly přesvědčit i naživo. Osobně jsem našimi podlahami a panely spokojen natolik, že jsem si je dal namontovat domů a s čistým svědomím je mohu dále doporučit nejen svým přátelům. Každá naše podlaha, nástěnný nebo stropní panel je naší vizitkou, na kterou jsme právem hrdi.

Klademe důraz na kvalitu i životní prostředí.

Při výběru všech námi používaných materiálů klademe velký důraz na jejich ekologický původ. Chceme, aby příroda byla zachována nejen nám, ale i budoucím generacím, a to tak, jak ji vnímáme dnes. Prostřednictvím moderních výrobních postupů, podléhajících neustálé kontrole a dalšímu vývoji, produkuje podlahy velmi vysoké kvalitativní úrovně a z nezávadných materiálů, což potvrzují i výsledky zkoušek a rozborů nezávislých zkušebních institutů.



Modrý anděl

Výsledkem našeho zodpovědného výběru materiálu a moderních výrobních postupů je značka Modrý anděl u všech podlah MEISTER – první a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. To vás ujistí, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi.



Všechny laminátové podlahy MEISTER odpovídají všem základním evropským bezpečnostním a zdravotním směrnicím.



Všeobecné povolení stavebního dozoru udělené Německým institutem pro stavební techniku.



Záruka MEISTER

Jsme natolik přesvědčeni o kvalitě našich laminátových podlah, že vám dáme v závislosti na kolekci záruku i 15 let. MEISTER vám nabízí podlahy, které vás i po mnoha letech nadchnou svým vzhledem, vysokou odolností vůči opotřebování a snadnou údržbou.

Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Vždy vysoce kvalitní.

MeisterWerke jsou vynálezcem laminátové podlahy s integrovanou kročejovou izolací. Takto vylepšené podlahy jsou tedy nejen krásné, ale i velice tiché. Účinná redukce prostorového hluku a dodatečná ochrana proti vlhkosti – systém AquaSafe – zvyšují kvalitu podlah, které jsou vhodné i pro pokládku na podlahy s kontrolovaným teplovodním topením. Díky těmto vlastnostem jsou laminátové podlahy MEISTER vhodné jak pro obytné, tak i komerční prostory.

Integrovaná zvuková izolace

Většina kolekcí laminátových podlah MEISTER je vybavena integrovanou izolací proti kročejovému hluku, která výrazně redukuje vznik prostorového hluku v místnosti samé i kročejového hluku v místnostech nacházejících se pod ní.

Těžká, elastická kročejová izolace z vysoce jakostní minerální směsi PUR optimálně snižuje hodnoty hluku a současně vyrovnává nerovnosti podkladu. Po celé ploše tak vytvoří pevný kontakt s podkladem a dodatečně působí proti vzniku a přenášení hluku.

Také stabilní struktura našich laminátových dílců přispívá, a to v neposlední řadě k eliminaci hluku. Čím je lamela silnější a těžší, tím více totiž tlumí a chůze po ní je tišší.

Proto laminátové podlahy MEISTER skutečně akusticky přispívají k nerušené a příjemné atmosféře bydlení.



Ideální podlaha pro všechny bytové prostory s intenzivním namáháním, jako např. kuchyně, chodby, domácí kanceláře usw. (Třída mechanického namáhání 23)



Ideální podlaha pro nebytové prostory s mírným namáháním, jako např. hotelové pokoje, malé kanceláře, konferenční místnosti usw. (Třída mechanického namáhání 31)



Ideální podlaha pro nebytové prostory s normálním namáháním, jako např. kanceláře, čekárny, butiky usw. (Třída mechanického namáhání 32)




Ideální podlaha pro nebytové prostory s intenzivním namáháním, jako např. velkoprostorové kanceláře, obchodní domy a veřejné budovy. (Třída mechanického namáhání 33)

Laminátové podlahy nejsou vhodné k pokládce ve vlhkých místnostech (koupelna, sauna atd.).



Diamond Pro

Nově vyvinuté testovací metody dostatečně přesvědčují o tom, že nová povrchová úprava Diamod Pro ještě zvyšuje odolnost našich laminátových podlah proti mikroškrábancům a otěru, čímž poskytuje zvýšenou ochranu proti opotřebování.




Antistatická

Všechny laminátové podlahy MEISTER jsou dodatečně vybaveny antistatickou úpravou, která redukuje vznik statické elektřiny na méně než 2kV na osobu, čímž podstatně eliminuje sílu výboje na kovové předměty (např. při uchopení kovové kliky). Takto vybavená podlaha méně přitahuje prach a lépe se čistí.

Systém AquaSafe

Zajišťuje mimořádnou ochranu proti působení vlhkosti. HDF nosná deska AquaSafe s vylepšenou ochranou proti nabobtnání a dlouhodobě těsný spárový spoj, který je tvořen speciálně vyvinutou a patentovanou geometrií profilu, jsou předností systému AquaSafe. Tímto způsobem systém účinně brání nabobtnání podlah případným působením vody.

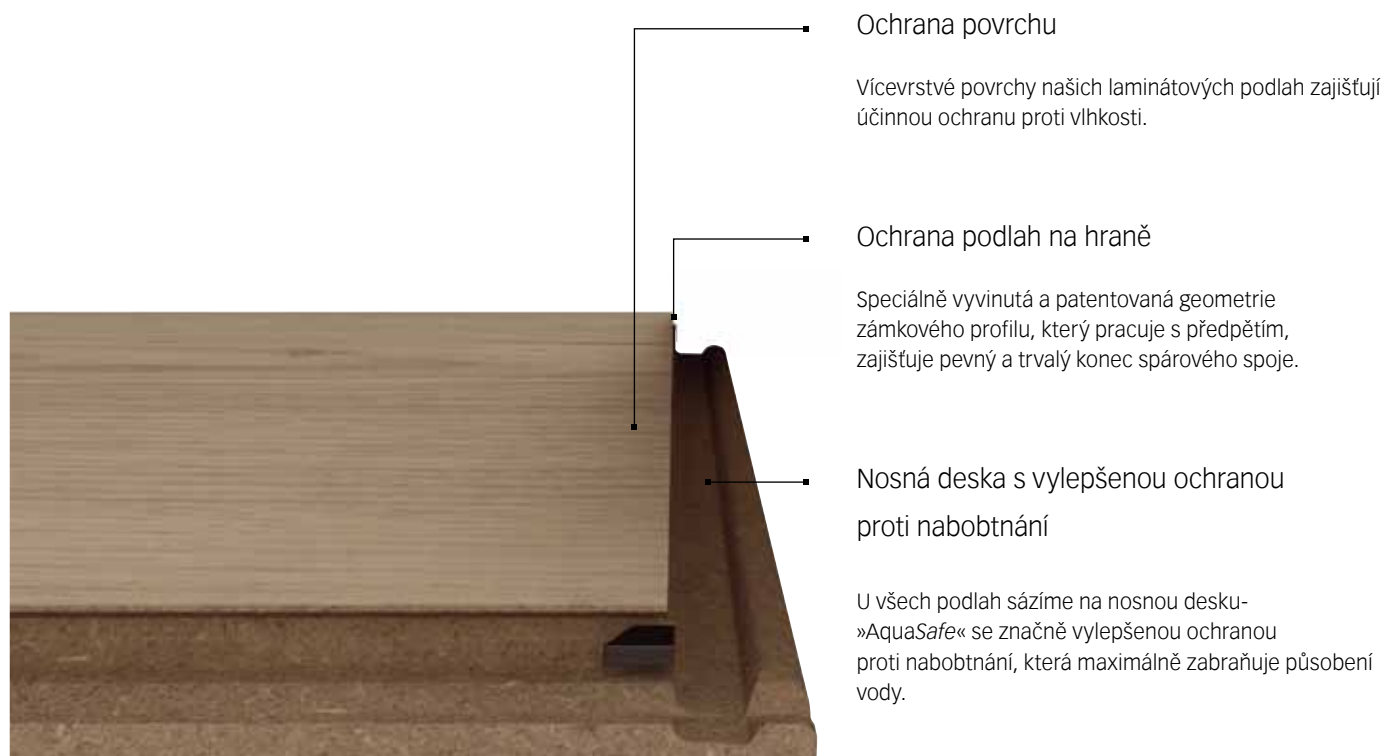


Vrstva po vrstvě – nejvyšší kvalita se systémem.

Pečlivě vybrané kvalitní materiály a inteligentní vícevrstvá struktura v součinnosti s tvarově stálou nosnou deskou HDF, jsou zárukou mimořádně dlouhé životnosti, odolnosti a krásného vzhledu našich podlah.

Struktura produktu



Struktura produktu **LC 300** | **LC 300 S**

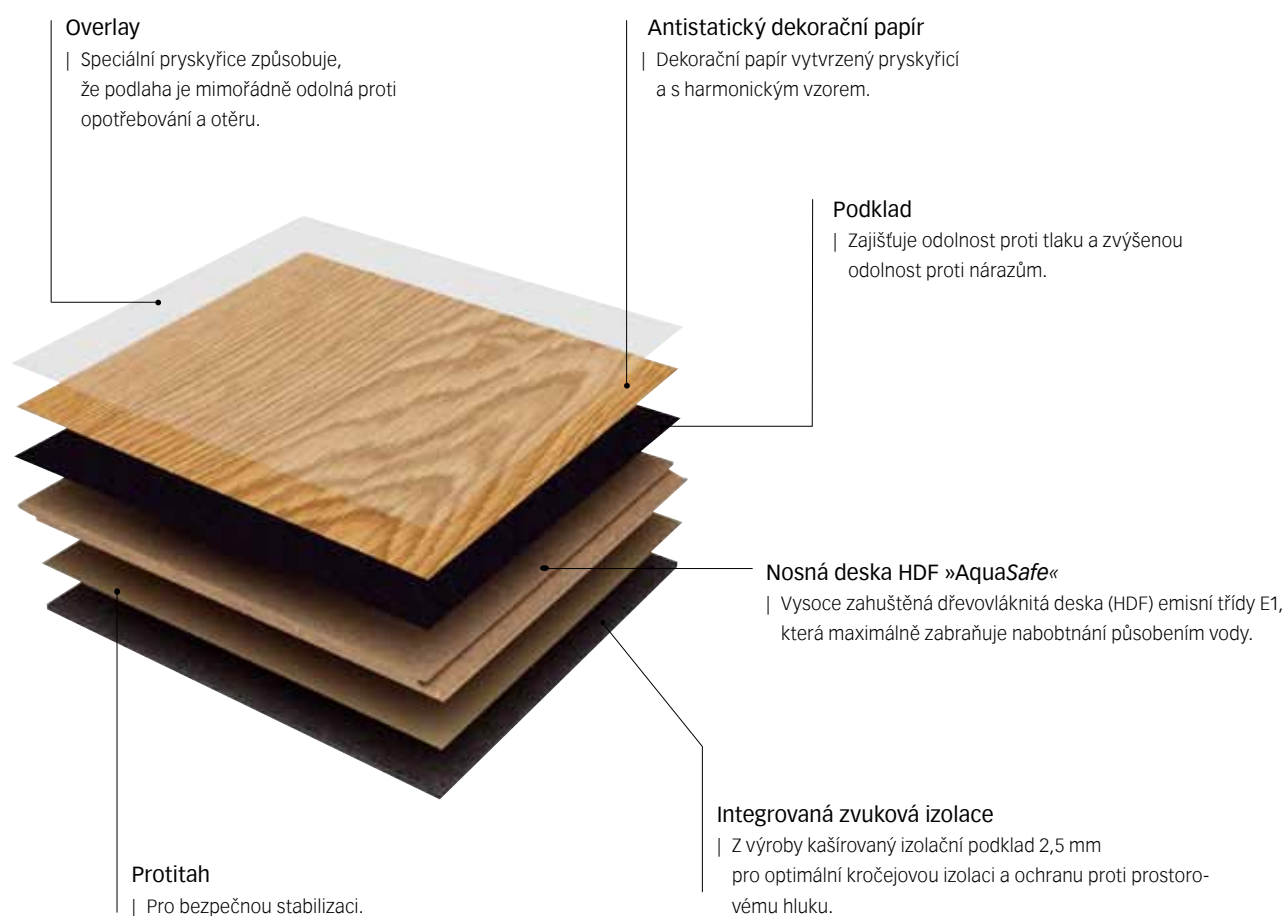

Cílem je rozmanitost.

MEISTER nabízí tři rozdílné druhy lamel, které v kombinaci s vybranými imitacemi dřev a dekorů nabízejí široké možnosti při zařizování interierů. Vyfrézovaná V-spára, nacházející se buď na podélných stranách nebo po obvodu celé lamely, zajišťuje vysokou autentičnost vzhledu.

1-lamela

1-lamelová prkna mají velkorysý šarm a jejich povrchy věrně imitují vzhled selského prkna z pravého dřeva. Dle druhu imitace dřeva nalezneme dekory od rustikálních, až po výběrové.



2-lamela

Intenzivně výrazným povrchům, jako je jádrový jasan nebo akácie, svědčí zejména využití 2-lamelového vzhledu, který ploše propůjčuje velkorysost a eleganci.



3-lamela

Dekor u tohoto druhu podlahy vytváří parketový vzor ve 3 řadách po celé délce lamely. Tím vzniká jedinečná a zajímavá hra barev. Podlaha je ideální pro nejrůznější styly zařazení interiéru.





V-spára

U některých druhů prken jsou spoje opatřeny tzv. V-spárou, která zdůrazňuje prkenný vzor, nebo vzhled dlaždic. Celkový dojem je pak velmi autentický.

V-spára na podélné straně (u LD 300|20 Melango, LD 200)



Celoobvodová V-spára šedá (u LB 250)



Celoobvodová V-spára (u LS 300)



Celoobvodová V-spára černá
(jedinečná u LB 250 | Univerzální čistá bílá 6097 | Dekor)



Bezspárové přechody (u LC 300, LC 200, LC 100)

Jasná volba.

Autentické imitace dřeva, nápadné dekory a zdařilé napodobeniny. Sortiment vysoce jakostních laminátových podlah MEISTER se vyznačuje velkou rozmanitostí díky celkem 97 druhům povrchů.

Imitace dřeva

Ať vlašský ořech nebo pinie - technické možnosti firmy MEISTER, přesvědčivě tisknout dekory různých druhů dřeva na dekorační papír, jsou prakticky neomezené a sortiment firmy je toho důkazem.



Dekory

Čistě bílé, univerzální dekory se ideálně kombinují s moderními styly zařízení interiérů a každému prostoru propůjčí extravagantní nádech.



Imitace

Pískovec, břidlice nebo mramor slouží jako předlohy pro aktuální imitace MEISTER, pomocí nichž lze zrealizovat nejrůznější styly zařízení interiérů.





Laminátová podlaha: LB 250 | Textilní šedá 6149 | Imitace

Nezapomenutelná kvalita.

MEISTER klade velký důraz na autentičnost celkového vzhledu laminátových podlah. Důležitý je každý detail. Proto při výrobě používáme postupy, jako je pórsynchronní tisk, který zajistí realistický vzhled i autentičnost při dotyku.



Pórsynchronní (PS)

Struktury vyražené do povrchů propůjčují laminátovým podlahám MEISTER ještě více autentičnosti – obzvláště co se týká pórsynchronního tisku, protože póry a prohlubeniny přesně kopírují dekor, který se nachází pod nimi.



Porézní struktura (P)

Decentní, ale působivá: jemná porézní struktura propůjčí laminátové podlaze živý a autentický vzhled. Individuální textura dřeva tím působí mnohem realističtěji.



Woodfinish (WF)

Hluboce vyražený reliéf podél zobrazených vláken dřeva působí dojmem kartáčovaného dřevěného povrchu. Výsledek: pravost, která je vidět a cítit na dotyk.



Matně - porézní struktura (MP)

Matné povrchy s jemnou, stejnoměrnou strukturou propůjčují vybraným imitacím dřeva elegantní a vznešený vzhled.



Matný - lesklý vzhled (MG)

Neodolotelně krásný vzhled: Hedvábný lesk ve spojení s decentní strukturou povrchu zdůrazňuje účinek univerzálních odstínů a podtrhuje vzhled letitého dřeva a textilie.



Imitace kamene - porézní struktura (SP)

K docílení zcela speciálního vzhledu se do povrchu podlahy vyrazí viditelná a hmatatelná struktura kamene. Na pohled vůbec nepoznáte rozdíl od pravé kamenné podlahy.



Hrubá struktura napodobující příčný řez do dřeva.


Laminátové podlahy s touto strukturou napodobují řez pilou, který probíhá příčně k podélné kresbě dřeva (textuře). Struktura je autentická na pohled i dotyk, opticky zvýrazněná matně lesklou úpravou povrchu.

Mastercllic Plus – jednoduchost, rychlost, spolehlivost.

Jednoduchá, rychlá a bezpečná pokládka jsou vlastnosti, typické pro všechny naše laminátové podlahy. Příslušný komfort pokládky zajišťují zámkové systémy, které jsou přizpůsobeny daným druhům podlah a rozměrům lamel, jakož i patentovaný čelní spoj Mastercllic Plus, který jsme vyvinuli v našem podniku. Na podélných stranách lamel je použit již osvědčený spoj Uniclic.



Lamela se čelní stranou těsně přiloží k již položenému dílci.

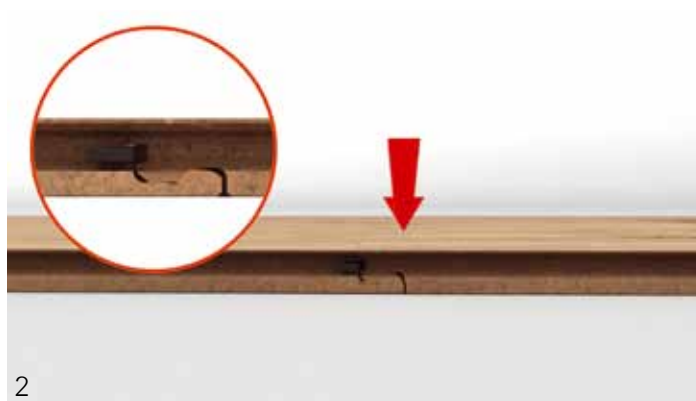

Po položení lamely nedochází ještě k uzavření čelního zámkového spoje.



Pero zámkového spoje se aktivuje teprve po položení další řady.



Tím se docílí spolehlivého a tvarově stabilního spoje pero-drážka.



5
Při demontáži se zablokovávaná řada nadzvedne a vypáčí.



6
Spoj pero-drážka na čelní straně se dá opět odblokovat vypáčením.

MASTERCLICPLUS®

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301 A3

Longside:
Produced under the license of Unilin™.

Spoj na čelní straně Mastercllic Plus

| Jedinečná kombinace zámkového systému bez lepení Mastercllic Plus:

| Na čelní straně se nenachází žádné spojovací pero, které by při zaklapnutí lamely vadilo a mohlo vést k uvolnění spoje. Oproti jiným metodám pokládky »Fold-Down« se při spuštění ještě neprovádí zablokování na čelní straně.

| Teprve po položení další řady prken se aktivuje zámkový systém Mastercllic a dojde k automatickému uzavření čelního spoje. Speciálně vyvinutá a patentovaná geometrie profilu s výškovým a bočním dorazem zajišťuje přesné vyrovnaní lamel na čelní straně.

Tak vzniká předpětí, které zajišťuje dlouhodobý uzávěr spár.

| Při demontáži se spoj Mastercllic Plus jednoduše a bezproblémově uvolní.

Světla a příslušenství – do detailu sladěný celek.

Pouze dokonalé sladění jednotlivých prvků v prostoru a jejich designové propojení, vytvoří perfektní, nerušenou atmosféru místnosti. Tomuto cíli napomůže řada příslušenství a lišt, speciálních profilů, přechodových a ukončovacích lišt, určených pro daný druh podlahy. K efektívnímu dotvoření celkové atmosféry místnosti přispějí i zápusťná světla. Aby vaše radost z podlahy byla dokonalá, nabízíme současně speciální prostředky pro čištění a údržbu, které zajistí trvalou, šetrnou a dlouhodobou ochranu vaší podlahy.

Kvalita MEISTER

U našeho programu příslušenství jsme vsadili na vysokou kvalitu používaných materiálů. Při výrobě lištových profilů používáme vysoce kvalitní laminátové fólie, dýhy z korku nebo pravého dřeva. K modernímu programu LED světel patří velmi výkonné vysokonapěťové a nízkonapěťové systémy - »made in Germany«.

Jednoduchá montáž pro uživatele

Hodně času investujeme do vývoje výrobků se snadnou montáží. Díky promyšlené technice poznáte přednosti kvality MEISTER už při pokládce podlahy i při upevňování nástěnných a stropních panelů.





Příslušenství pro perfektní zakončení podlah.

Lišty pro laminátovou podlahu

Stabilní MDF jádro těchto lišt je potažené vysoce kvalitní laminátovou fólií a tím mimořádně odolné proti mechanickému namáhání. Nabízíme různé druhy profilů, dokonale přizpůsobených všem dekorům našeho sortimentu. Lišty jsou dostupné i v neutrálních dekorech – ušlechtilá ocel DF a univerzální bílá lesklá DF.



Obvodová lišta profil 1 MK



Obvodová lišta profil 2 PK



Obvodová lišta profil 3 PK




Obvodová lišta profil 4 MK



Obvodová lišta profil 5 PK

Obvodová lišta profil 9 PK a profil 8 PK

Tato lišta moderního čtyřhranného tvaru se dodává v 16 různých barvách. Lišty potažené základovou fólií, kterou lze přelakovat jakoukoli požadovanou barvou.

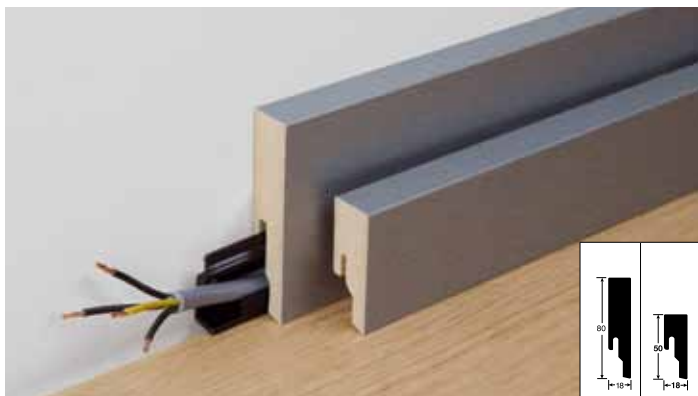


Obvodová lišta profil 9 PK (80 mm), profil 8 PK (50 mm)

	Univerzální čistá bílá 6146		Textilní krémová 6149
	Textilní šedá 6150		Textilní Antracit 6138
	Břidlice sahara 6136		Břidlice šedá 6137
	Břidlice antracit 6047		Pískovec bílý 6048
	Travertin 6045		Mramor béžový 147
	Pískovec 6046		Pískovec tmavošedý 6097
	Univerzální bílá lesklá DF 324		Základová fólie (lze natřít) 048
	Ušlechtilá ocel DF 063		Antracit DF 059

Lišty profil 9 PK a profil 8 PK jsou k dostání v zobrazených barvách

Renovační (Hamburské) lišty

Klasickou bílou »Hamburskou lištu« naleznete ve starých zástavbách. Přesto i v moderně zařízených prostorách svým velkolepým profilem působí velice dobře. Tyto lišty dodáváme ve čtyřech profilových výškách - od 60 mm (profil 10 PK), přes 80 mm (profil 11 PK), 100 mm (profil 12 PK) až po 120 mm (profil 13 PK). Lišty je možno kombinovat s každým druhem našich podlah, všechny jsou bílé nebo potažené bílou základovou fólií, kterou lze přelakovat požadovanou barvou.

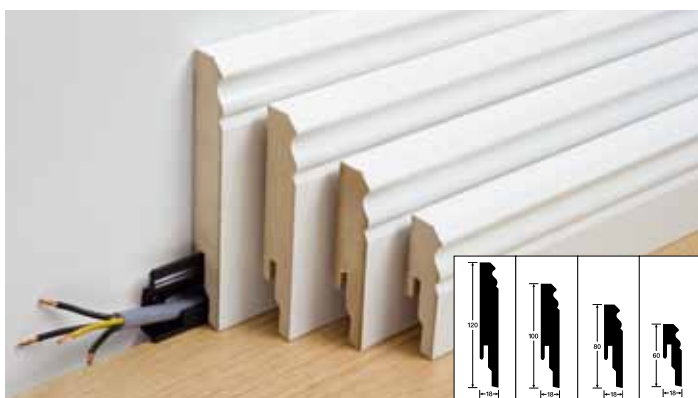


Obvodová lišta profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)

	Univerzální bílá lesklá DF 324		Základová fólie (lze natřít) 048
--	--------------------------------	--	----------------------------------

Obvodová lišta profil 13 PK, 12 PK, 11 PK a 10 PK jsou k dostání v zobrazených barvách

Obvodové lišty profil 6 a profil 7

Obvodové lišty profil 6 a profil 7 lze kombinovat s mnoha našimi lištami. Pomůžou vám šikovně zakrýt nerovnosti a větší mezery mezi podlahou a stěnou a hodí se tím ideálně i pro renovace.

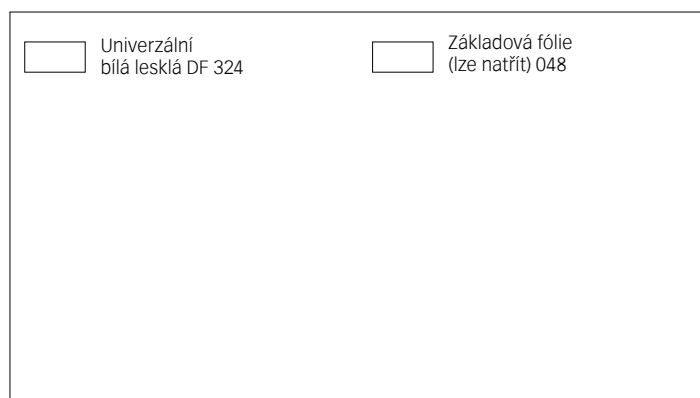

Obvodová lišta profil 6 a profil 7 jsou k dostání v zobrazených barvách.



Obvodová lišta profil 6 (v kombinaci s profilem 5 PK)



Obvodová lišta profil 7 (v kombinaci s profilem 5 PK)

Přípevňovací spony

Lištové přípevňovací spony jsou přesvědčivé praktičností a jednoduchostí. Lišty se nepřipevňují hřebíky, ale pouze se nasunou. Pod lištami můžeme skrytě táhnout kabely. Při renovaci, natírání apod., lze lišty jednoduše odstranit.



Přípevňovací spony pro obvodovou lištu profil 1 MK a 4 MK



Přípevňovací spony pro obvodovou lištu profil 2 PK, 3 PK, 8 PK, 8 PK E, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 12 PK a 13 PK

Rohové prvky a koncové krytky

Při použití vnitřních a vnějších rohových prvků není již zapotřebí provádět přesný kosený řez. Tyto, pro naše laminátové kolekce vyrobené prvky, jsou k dispozici v bílé barvě, devíti imitacích dřeva a ve vzhledu ušlechtilé oceli a samozřejmě je lze kombinovat s našimi profilovými lištami z pravého dřeva i korku.



Vhodné k obvodové liště profil 1 MK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh

	Dub bílý 2014		Javor 2009
	Buk 2011		Dub přírodní 2013
	Dub 2012		Jatoba 2016
	Třešeň světlý 2015		Ořech světlý 2017
	Ořech tmavý 2018		Bílý 2001
	Vzhled ušl. ocel 2002		

Rohové prvky a koncové krytky jsou k dostání v zobrazených barvách



Vhodné k obvodové liště profil 2 PK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh




Vhodné k obvodové liště profil 3 PK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh

Rozety na topení

Rozety, které se jednoduše dají nasunout kolem trubky radiátoru, spolehlivě zakryjí dilatační spáru mezi podlahou a trubkami topení.



Zcela dokonalé zakončení.

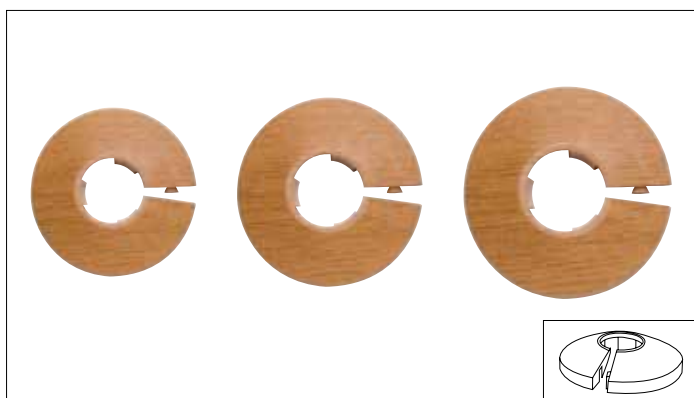


Rozety na topení, plast, ø 15 mm, ø 18 mm, ø 22 mm

	Borovice 131		Javor 235
	Buk světlý 233		Dub 2041
	Buk tmavý 234		Ořech 236
	Chrom mat 231		Zlato mat 232

Rozety na topení z umělé hmoty jsou k dostání v zobrazených barvách.



Typ 588 E přechodový profil s příchýtkou | 10 až 16 mm

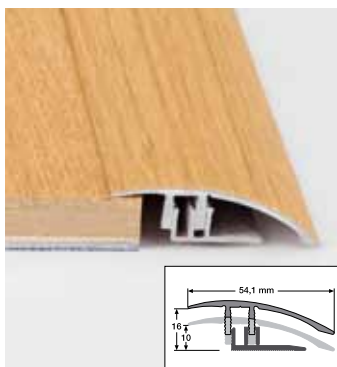

Typ 586 E přízpůsobovací profil s příchýtkou 10 až 16 mm



Typ 587 E ukončovací profil s příchýtkou 10 až 16 mm

Profily s příchýtkou

Pomocí profilů s příchýtkou, docílíte plynulý přechod mezi jednotlivými úseky podlah, bez viditelných vrutů. Profily nabízíme v pěti dekorech dřeva, jedním z korku a dvěma dekory s kovovým povrchem.

 Javor 363	 Buk 361
 Dub 362	 Třešeň 364
 Ořech 368	 Korek 365
 Povrch z nerezové oceli 367	 Eloxování v odstínu písku 366

Profily s příchýtkou jsou m.j. k dostání v zobrazených barvách


Přechodový profil »Flexo« | 7 až 18 mm
Přestavení sklonu 4 až 21 mm

Přechodový profil »Flexo«

Pomocí obzvláště široké dolní části profilu, je možné jednoduše a bezpečně připevnit horní část přechodového profilu Flexo, který díky nacvakávacím kloubům, plynule kopíruje podlahu, aniž by nepřiměřeně reagoval na jednotlivé pohyby, jím spojených podlah. Tento systém zaručuje jednoduchou montáž i demontáž krycího profilu.

Nabízíme 41 dekorů, sladěných s kolekcemi laminátových podlah LD 300| 20 Melango, LD 200 a LS 300, jakož i tři kovové povrchy.

 Letité dřevo bílé 6128	 Dub bílý harmonický 6139	 Dub světlý 6147	 Dub arktický bílý 6503
 Pinie antika bílá 6062	 Smrk bílý 6025	 Pinie stříbrošedá 791	 Javor 6017
 Javor 202	 Buk 201	 Dub světlý harmonický 6133	 Dub přírodní 6151
 Dub světlý 28	 Dub bílý 6033	 Letité dřevo hnědé 6129	 Dub šedý 6132
 Dub tmavý 6148	 Dub 6032	 Dub 6079	 Dub rustikální 6061
 Dub 6055	 Dub střední 6131	 Pinie antika 6034	 Buk 795
 Třešeň 6013	 Třešeň 797	 Dub přírodní 287	 Dub vápněný 6027
 Dub střední vápněný 790	 Dub hnědý 6036	 Sipo 6043	 Ořech výrazný 6086
 Ořech světlý 6141	 Dub antika 6029	 Dub antika hnědý odstín 6031	 Ořech živý 6140
 Ořech harmonický 6039	 Ořech 6026	 Dub čpavkové moření 6028	 Dub čpavkové moření 6085
 Dub čpavkové	 moření 6035	 Eloxování v odstínu stříbra 220	 Eloxování v odstínu písku 230

Univerzální přechodové profily Flexo jsou k dostání v zobrazených barvách.

Univerzální profily

Odborné řešení přechodů, zakončení a dilatačních spár při pokládce podlah zajistí univerzální profily. Velmi snadnou montáž univerzálních profilů typu 288 B a 287 B umožňuje obzvláště široká dolní část profilu a její spolehlivé připevnění k podkladu.

	Eloxování v odstínu stříbra 220		Povrch z nerezové oceli 340
	Eloxování v odstínu písku 230		Eloxování v odstínu zlata 221
	Eloxování v odstínu bronzu 222		

Univerzální hliníkové profily jsou k dostání v zobrazených barvách



Typ 287 B univerzální ukončovací profil | Eloxování v odstínu stříbra 220



Typ 286 univerzální přizpůsobovací profil | 6,5 až 16 mm



Typ 288 B univerzální přechodový profil | 6,5 až 16 mm



Typ 287 B univerzální ukončovací profil | 6,5 až 16 mm



Typ 888 univerzální přechodový profil «Flex» | 7 až 17 mm



Typ 551 univerzální přechodový profil «Magic» | 7 až 16 mm

Univerzální přechodové profily

Univerzální přechodový profil »Flex« vyrovnává výškové rozdíly mezi dvěma podlahovými krytinami až do 12 mm. Náš profil Magic perfektně zakryje kabely a šroubovací lišty.

Samolepicí ukončovací profil


Pomocí samolepicího ukončovacího profilu typ 369 SK docílíte ukončení terasových dveří nebo hlubokých oken bez vrtání.



Typ 369 SK ukončovací profil (samolepicí)

	Eloxování v odstínu stříbra 220		Povrch z nerezové oceli 340
	Eloxování v odstínu písku 230		Eloxování v odstínu zlata 221
	Eloxování v odstínu bronzu 222		

SK ukončovací profil je k dostání v zobrazených barvách.

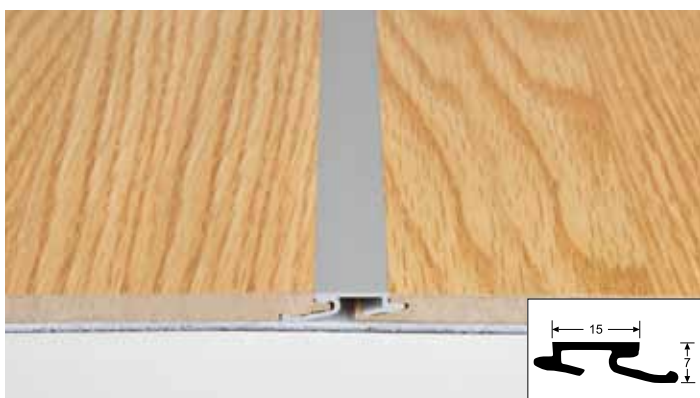

Hliníková designová lišta vhodná pro laminátové podlahy MEISTER LC 200 a LC 100

Hliníková designová lišta

Hliníková designová lišta eloxovaná v odstínu stříbra propůjčuje laminátovým podlahám kolekci LC 200 a LC 100 moderní vzhled a snadno se pokládá.

Univerzální profil na hrany schodů

Díky vhodným profilům lze schody snadno obkládat podlahovými prvky MEISTER - pro parketové, dýhované, laminátové, korkové podlahy a podlahy z přírodního linolea.



Typ 320 univerzální profil na hrany schodů | 7 až 16 mm

	Eloxování v odstínu stříbra 220		Povrch z nerezové oceli 340
	Eloxování v odstínu písku 230		Eloxování v odstínu zlata 221
	Eloxování v odstínu bronzu 222		


Univerzální profily na hrany schodů jsou k dostání v zobrazených barvách

Montážní úhelník

Tam, kde se má zachovat hloubka nástupu, napomůže šikmý úhelník 3402. U předsunutých schodů zajistí montážní úhelník 3400 perfektní upevnění obložení.



Šikmý úhelník 3402 obsahuje krokovou délku při obložení schodů.

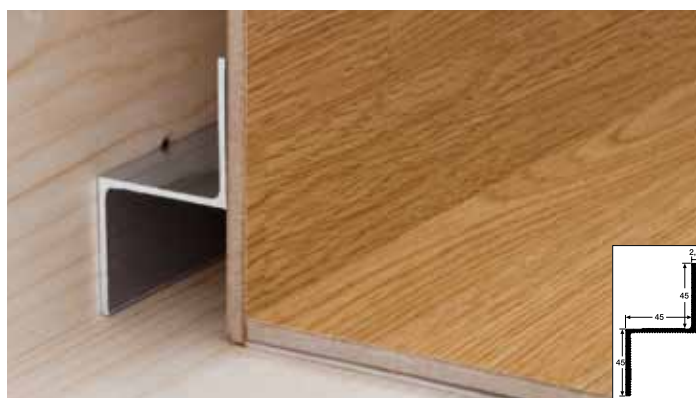

Montážní úhelník 3400

Izolační podklady

Díky speciální směsi PUR jsou MEISTER-Silence 25 DB nebo MEISTER-Silence optimálním izolačním podkladem pro účinnou kročejovou izolaci a ochranu proti prostorovému hluku. U MEISTER však nenajdete jen správnou kročejovou izolaci odpovídající vašim nárokům, ale i fólie a velký výběr podkladových materiálů pro potěr, podlahu ze selských prken a ostatní podklady.

Přehled

	Silence 25 DB	Silence 20	Elastico DB	Duo-Guard	Pěnová fólie	PE fólie
Tloušťka materiálu cca	3 mm	2,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	0,2 mm
Zlepšení intenzity prostorového hluku	•••	••	••	•	•	
Zlepšení intenzity kročejového hluku	••	••	•••	••	••	
Vhodnost pro podlahové topení	•••	•••	••	•	•	•••
Tepelná izolace	•	•	•	••	••	
Vyrovnání nerovností	•••	•••	••	•	•	
Tlaková stabilita	•••	•••	•	••	••	
Ochrana proti vlhkosti	✓	Ne	✓	✓	Ne	✓

Vlastnosti: ••• hodí se výborně •• hodí se dobře • hodí se podmíněčně ✓ stávající



MEISTER-Silence 25 DB | cca 3 mm s integrovanou parotěsnou izolací



MEISTER-Silence 20 | cca 2,5 mm



MEISTER-Elastico DB | cca 2 mm s integrovanou parotěsnou izolací



MEISTER-Alu-Strip ke slepení spojů dílců pro Silence 25 DB a Elastico DB



MEISTER-Duo-Guard | tloušťka cca 2 mm s integrovanou parotěsnou izolací a utěsněním čelních hran



MEISTER-Guard-Strip pro pokládku MEISTER-Duo-Guard ve tvaru van



Pěnová fólie MEISTER | tloušťka 2 mm - mimořádně zatížitelná díky vysoké hustotě




PE fólie MEISTER | 0,2 mm

Světla a technické příslušenství - zvýraznění krásy podlahy.

Vestavná LED světla


Naše vestavná svítidla FLAT vynikají kompaktními rozměry a hloubkou zabudování pouhých 7 mm. FLAT mini jsou tak malá, že se dají pohodlně namontovat do zásuvných lišt. Čtyři vyměnitelné barevné fólie umožní obměnu a hodí se i pro potisky, loga apod. Transformátor umožní použití až 20 FLATS nebo ECO-Light zapojených v jedné sérii. Jednoduché uložení do podomítkové krabice nevyžaduje vrtání.

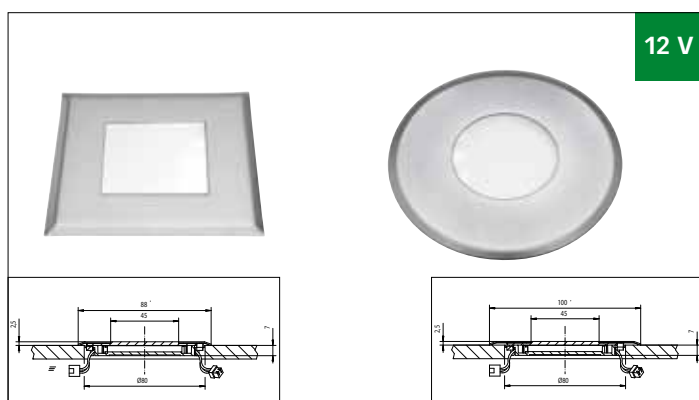

Vestavné LED svítidlo FLAT-Quadro a FLAT-Punto | 0,4 W

Technické údaje FLAT-Quadro/-Punto

- | Průměr otvoru: 80 mm
- | Vestavná hloubka: pouze 7 mm
- | Povrch: Ušlechtilá ocel
- | Provozní napětí: 12 V
- | Vhodné do vlhkého prostoru, chráněné proti stříkající vodě »IP x4«
- | Včetně barevné fólie: červená, modrá, žlutá, zelená
- | Včetně prodlužovacího kabelu LED 2 m
- | Možnost vestavby do stěny, podlahy a stropu
- | Možnost použití potištěných fólií jako nositelů symbolů (loga atd.)

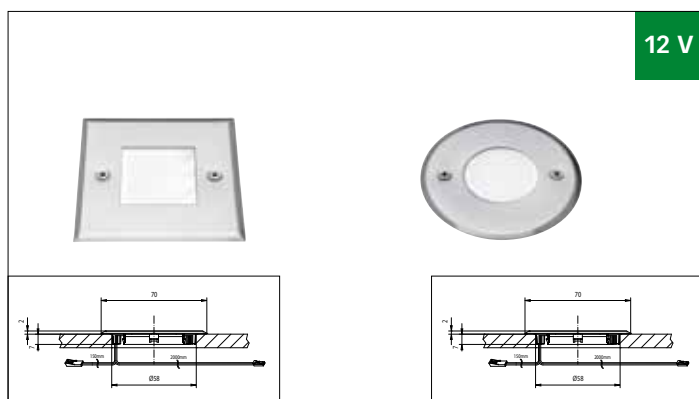

Vestavné LED svítidlo ECO-Light-Quadro a ECO-Light-Punto | 0,3 W

Technické údaje ECO-Light-Quadro/-Punto

- | Průměr otvoru: 58 mm
- | Vestavná hloubka: pouze 7 mm
- | Povrch: Ušlechtilá ocel
- | K dostání v sadě po 2 ks
- | Provozní napětí: 12 V
- | Včetně prodlužovacího kabelu LED 2,0 m
- | Možnost vestavby do stěny, podlahy a stropu



Vestavné LED svítidlo FLAT mini | 0,4 W

Technické údaje FLAT mini

- | Průměr otvoru: 25 mm
- | Vestavná hloubka: 10,5 mm
- | Povrch: Ušlechtilá ocel
- | K dostání v sadě po 2 ks
- | Provozní napětí: 12 V
- | Včetně barevné fólie: červená, modrá, žlutá, zelená
- | Včetně prodlužovacího kabelu LED 1 m
- | Možnost vestavby do stěny, podlahy a stropu
- | Možnost použití potištěných fólií jako nositelů symbolů (loga atd.)

Technika LED

Osvětlení zakládající se na LED 12 V, tím:

- | Vysoká životnost více než 30 000 hodin
- | Maximální světelný výtěžek při minimálním počtu wattů
- | Filigranový vzhled při minimálních rozměrech

LED svítidla MEISTER byla vyvinuta v nejmenších rozměrech. Přesvědčí nejen svými rozměry, nýbrž i vysokou zatížitelností a ochranou proti stříkající vodě (FLAT-Quadro/-Punto). LED svítidlo je více než dekorativní svítidlo - díky nízké spotřebě proudu se může optimálně používat i jako orientační svítidlo, například v ložnicích nebo chodbách.



Záruka MEISTER

Díky vynikající kvalitě našeho systému svítidel poskytujeme záruku 3 roky (s výjimkou osvětlovacích prostředků). Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz.




Kontrola VDE

Systém svítidel MEISTER podléhá stálé kontrole VDE. Tím se zajistí, že svítidla splňují požadované bezpečnostní normy.

Technické příslušenství

Program svítidel MEISTER nabízí rozsáhlé příslušenství a váš specializovaný prodejce vždy rád, ochotně a kvalifikovaně poradí.

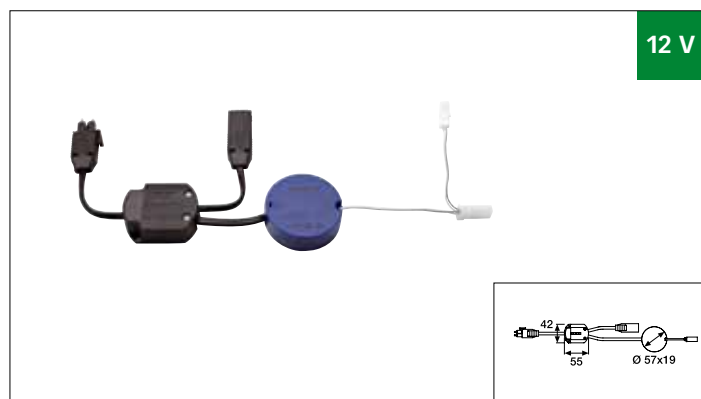

Transformátor LED-Tronic, 0,1 až 10 W, stejnosměrné napětí



Podomítková zásuvka FLAT



Prodlužovací kabel LED 5 m (pouze pro FLAT)



Napájení VN 4 m, s nožním spínačem a plochou zástrčkou euro

Příslušenství pro pokládku

Ať pokládací klín, montážní železko nebo dorážecí špalík: v našem sortimentu naleznete potřebné nářadí pro pokládku vaší podlahy.



Montážní železka



Dřevěné klíny pro správný odstup od stěny



PE fólie MEISTER | 0,2 mm

Montážní nástroje

Nástroje přesně přizpůsobeny na vestavná LED svítidla a usnadňují přesnou montáž.




Držák pro korunkovou frézu, včetně vrtáku Ø 6 mm
Vrták Ø 25 mm vhodný pro FLAT mini



Korunková fréza Ø 59 mm | Děrovka Ø 80 mm

Prostředky na údržbu

Sortiment ošetřujících a čistících prostředků MEISTER je neobyčejně rozsáhlý. I na těžko odstranitelná znečištění existují speciální a šetrné prostředky, které zajistí podlahám dlouhou životnost a vám dlouhodobou radost z vašich podlah.

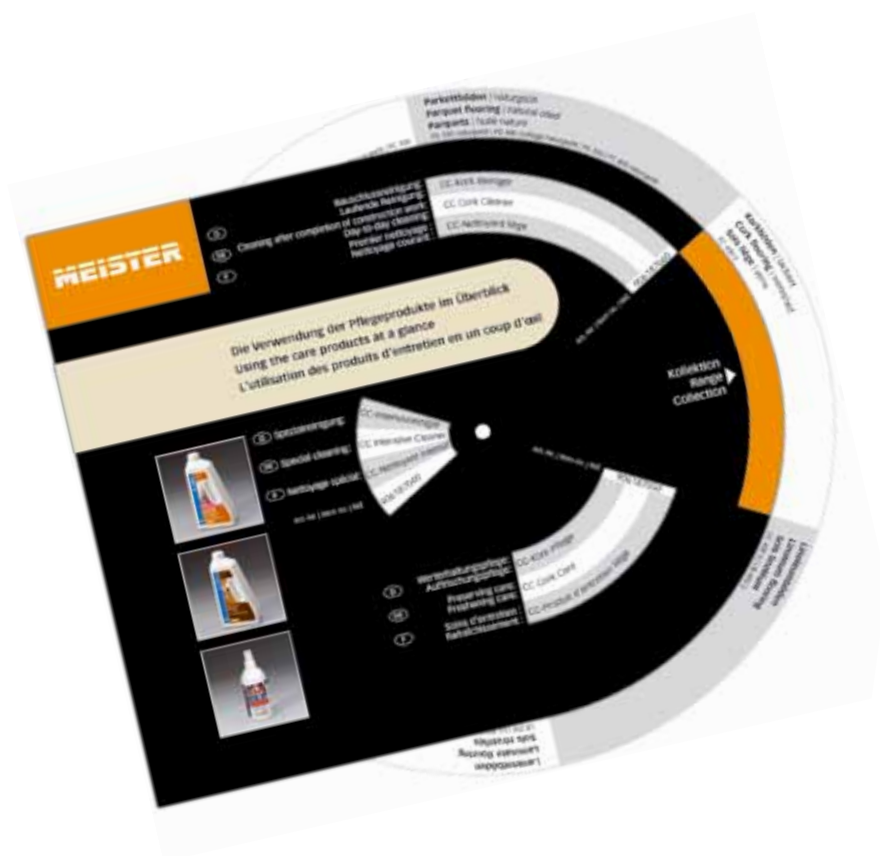

Stručný přehled

Při hledání správného prostředku na údržbu si jednoduše vezměte na pomoc naše příruční kolečko. Pomůže vám při výběru nejen perfektních prostředků na údržbu, ale i prostředků na čištění a speciálních čistících příprávků na dané podlahy.